







TANCAGEM DE ÓLEOS



FILIAL JOINVILLE-SC



MATRIZ BLUMENAU

**SUPRE**  
LUBRIFICANTES  
ALTA PERFORMANCE

## INSTITUCIONAL

# NOSSA HISTÓRIA

Nascida em Santa Catarina, a Supreme Lubrificantes atua desde 1995 no mercado nacional e carrega o pioneirismo de ter sido a primeira empresa catarinense a produzir lubrificantes industriais. Hoje, conta com matriz e laboratório em Blumenau, filial em Joinville e Centro de Distribuição em Pernambuco, fortalecendo sua estrutura e ampliando sua capacidade de atendimento em diferentes regiões do país.

Sua trajetória foi construída com base em qualidade, inovação e responsabilidade técnica. A empresa possui todas as licenças exigidas pela ANP, assegurando conformidade, segurança e credibilidade em seus processos produtivos.

Os produtos Supreme são desenvolvidos e testados conforme rigorosos padrões nacionais e internacionais, incluindo as normas DIN, ISO, INMETRO, NBR e ASTM, garantindo desempenho, proteção e confiabilidade para máquinas e equipamentos nas mais diversas aplicações industriais.

Além da fabricação, a Supreme diferencia-se pelo suporte técnico especializado, acompanhando processos de homologação, orientando clientes na escolha das soluções mais adequadas e oferecendo um pós-venda próximo e personalizado.

Ao longo de sua história, a Supreme Lubrificantes consolidou-se como referência nacional, combinando pioneirismo, tecnologia, qualidade e compromisso com a excelência em lubrificação industrial.



## ANÁLISES

Matérias-primas e lotes produzidos

## PESQUISAS

Desenvolvimento contínuo de produtos

## ENSAIOS

DIN • ISO • INMETRO • NBR • ASTM

## CAMPO

Homologação e suporte pós-venda

Alcalinidade

Análise de graxa

Análise quantitativa

Análise qualitativa

Four Ball

Demulsibilidade

Penetração trabalhada

Espectrofotômetro

Ponto de fulgor

Índice de acidez

Ponto de gota

Ponto de fluidez

Viscosidade

Salt Spray





BLUMENAU-SC



DEPÓSITOS



DEPÓSITOS

## P&D LABORATÓRIO

Um laboratório interno com equipamentos de última geração, que desenvolvem cada fórmula Supreme. Da pesquisa aplicada ao acompanhamento do desempenho em campo. **ESTRUTURA QUE TRANSFORMA QUÍMICA EM DESEMPENHO PARA A SUA INDÚSTRIA E MAQUINÁRIO.**

Nosso laboratório interno reúne tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada, dedicada à análise, à pesquisa e ao desenvolvimento contínuo de novos produtos. Cada formulação é cuidadosamente estudada e testada em condições reais de operação, considerando as necessidades específicas de cada cliente.



### PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Antes de chegar à produção, os produtos passam por rigorosos processos de desenvolvimento e validação, seguindo padrões internacionais de qualidade, como DIN, ISO, INMETRO, NBR e ASTM. Assim, garantimos inovação, alto desempenho e confiabilidade em cada fórmula.



#### ANÁLISES E CONTROLE DE QUALIDADE

Verificação de matérias-primas e dos lotes produzidos, com registro e acompanhamento dos resultados.



#### DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FÓRMULAS

Pesquisa aplicada e melhoria contínua, com foco em inovação, desempenho e confiabilidade.



#### HOMOLOGAÇÃO ASSISTIDA

Acompanhamento técnico especializado junto aos fabricantes de máquinas e equipamentos.



#### SUPORTE TÉCNICO PÓS-VENDA

Atendimento personalizado, ágil e eficiente, direcionado às necessidades específicas de cada cliente.



# INDÚSTRIA

## LINHA DE LUBRIFICANTES

### ÓLEOS HIDRÁULICOS

PRODUTO

DESCRIÇÃO



#### LUB 68

ISO VG: 68

DIN 51524 PARTE1

Fluido hidráulico de viscosidade ISO VG 68 com classificação HL, indicado para sistemas de circulação que operam sob condições controladas de pressão e temperatura.



#### LUB AW

ISO VG: 32 a 150

DIN 51524 PARTE2

Formulados com aditivos antioxidantes, antiferrugem, antiespumantes e agentes antidesgaste de alta eficiência. Esta linha atende a uma ampla gama de viscosidades ISO, sendo perfeitamente adequada para bombas de palhetas, pistões ou engrenagens que operam sob elevadas cargas.



#### SUPREME AW ZN FREE

ISO VG: 32 a 100

DIN 51524 PARTE2

Lubrificante hidráulico de alto desempenho, livre de zinco, com proteção contra desgaste, corrosão e oxidação.

### ÓLEO PARA GUIAS E BARRAMENTOS



#### LUB OIL AG

ISO VG: 32 a 460

DIN 51502 CGLP

Fluidos lubrificantes minerais de classificação CGLP, formulados com aditivos de extrema pressão (EP), agentes de adesividade e modificadores de atrito de última geração. Esta linha atende a múltiplas viscosidades ISO, oferecendo uma película lubrificante altamente resistente que não é lavada pelos fluidos de corte (óleos solúveis).

### ÓLEO MINERAL PARA ENGRENAGENS E REDUTORES



#### LUB OIL REDUT

ISO VG: 46 a 1000

DIN 51517 PARTE3

Fluidos lubrificantes minerais de classificação CLP, formulados para sistemas de engrenagens que operam sob condições severas de carga e pressão. Sua aditivação EP avançada previne o micropitting (desgaste microscópico por fadiga) nos dentes das engrenagens.



#### EXTRA REDUT

SAE: 90 e 140

DIN 51517 PARTE3

Óleo mineral de alta viscosidade e extrema adesividade para engrenagens e redutores industriais críticos. Sua aditivação EP evita o desgaste e o micropitting sob forte vibração. Os agentes tackificantes fixam o lubrificante nas superfícies metálicas, eliminando gotejamentos, contendo vazamentos e reduzindo o consumo.





## ÓLEO SINTÉTICO PARA ENGRENAGENS E REDUTORES

### PRODUTO

### DESCRIÇÃO



#### REDUTSYNT

ISO VG: 150 a 1000

DIN 51517 PARTE3

Fluidos lubrificantes 100% sintéticos formulados à base de polialquilenoglicol (PAG) com classificação CLP. Indicados para caixas de engrenagens severamente carregadas, como os sistemas de coroa e rosca sem fim, onde o atrito por escorregamento é elevado.



#### REDUTSYNT HC

ISO VG: 46 a 1000

DIN 51517 PARTE3

Fluidos lubrificantes 100% sintéticos formulados com hidrocarbonetos sintéticos (PAO) com classificação CLP. Indicados para caixas de redução severamente carregadas que operam sob grandes variações térmicas (altas e baixas temperaturas).

## PROTETIVO



#### LUB PRO

Protetivo anticorrosivo ceroso base solvente para peças usinadas, chapas e estoques. Forma um filme resistente que bloqueia a umidade após a secagem. Garante de 48 a 96 horas de resistência ao Salt Spray, sendo ideal para armazenamento.



#### PROTECT OIL N

Fluido protetivo anticorrosivo formulado com óleos minerais altamente refinados e aditivos inibidores de corrosão de tecnologia avançada. Ao ser aplicado, espalha-se uniformemente criando uma película oleosa protetora com excelente capacidade de deslocamento de água (propriedade de dewatening).



#### LUB PRO PVC

Fluido protetivo ceroso antiácido de alta tecnologia para moldes de injeção de PVC. Forma uma barreira química ativa que neutraliza vapores de ácido clorídrico. Adere firmemente às cavidades sem escorrer e não migra para as peças. Sua remoção é rápida nos primeiros ciclos ou com solventes leves, otimizando o setup.

A linha de **Lubrificantes Industriais Supreme** oferece soluções para diversas aplicações, com óleos hidráulicos, lubrificantes para engrenagens, redutores e protetivos. Produtos desenvolvidos para reduzir atrito, proteger contra desgaste e corrosão e aumentar a vida útil dos equipamentos, atendendo especificações como DIN e API.



# AUTOMOTIVO

LINHA DE LUBRIFICANTES

## LANÇAMENTO!

Confira a nova linha de lubrificantes em embalagens de 1 litro.

### LINHA AUTOMOTIVA SUPREME



#### SUPREME TURBO 15W40 CI-4



Lubrificante multiviscoso mineral desenvolvido para motores a diesel de alta potência e uso severo.



#### SUPREME TITANIUM 15W40 SL SEMISSINTÉTICO



Óleo Semissintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV, oferecendo proteção contra o desgaste e redução de borras.



#### SUPREME TITANIUM 20W50 SL



Óleo lubrificante Mineral para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.



#### SUPREME MOTO 20W50 SL



Óleo lubrificante para motores 4T a gasolina, etanol e flex.



#### SUPREME GEAR PLUS 80W90



Óleo multiviscoso para transmissões, diferenciais e engrenagens.



#### SUPREME GEAR 90 GL-4



Óleo para lubrificação de engrenagens e sistemas de transmissão.



#### SUPREME GEAR 90 PLUS GL-5



Óleo para engrenagens e transmissões que exigem viscosidade SAE 90.



#### SUPREME GEAR PLUS 85W140



Lubrificante multiviscoso para engrenagens e diferenciais submetidos a maior carga.



#### SUPREME GEAR 140 GL-4



Óleo de alta viscosidade para engrenagens, diferenciais e transmissões.



#### SUPREME GEAR PLUS 140 GL-5



Lubrificante de maior viscosidade para engrenagens e conjuntos mecânicos.





Nonfood Compounds  
(Category Code H1)

# FOOD GRADE

LINHA DE LUBRIFICANTES

## Produtos Grau Alimentício · NSF Nonfood Compounds (Category Code H1)

Esta linha atende aos requisitos da certificação NSF ISO 21469 de lubrificantes com contato acidental com alimentos. Os produtos destinam-se a ser usados como lubrificante na produção de produtos e embalagens de alimentos, processamento de alimentos, cosméticos, produtos farmacêuticos e de alimentação animal.

### POWER 1500 SPRAY



POWER  
1500  
SPRAY

Lubrificante

Para correntes

Alta viscosidade

ANP 24017 CERTIFIED 170071



### POWER SYL H1 SPRAY



POWER  
SYL H1  
SPRAY

Desmoldante

Silicone

ANP 24046 CERTIFIED 170068



### POWER W SPRAY



POWER  
SPRAY W

Lubrificante

Para correntes

Teflon (PTFE)

ANP 24047 CERTIFIED 170492



### NONTOX GREASE EPH2



Altas temperaturas

PTFE

ANP 24068 CERTIFIED 170070



### SYNTPRESS NTP 46



Óleo sintético

Para compressor parafuso

ANP 24016 CERTIFIED 170069



### EXTREME GREASE PLUS 460V



Graxa sintética

Sulfonato de cálcio

ANP 24077 CERTIFIED 170072





# METALWORKING

## LINHA DE LUBRIFICANTES

### LINHA TECNOCUT

| PRODUTO                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <br><b>TECNOCUT<br/>SS 400</b>       | Óleo solúvel semissintético<br>Diluição 1:20                    |
| <br><b>TECNOCUT<br/>SS 500</b>      | Óleo solúvel semissintético<br>Diluição 1:30                    |
| <br><b>TECNOCUT<br/>SYNTH AL</b>   | Óleo solúvel Sintético<br>Usinagem de alumínio<br>Diluição 1:20 |
| <br><b>TECNOCUT<br/>SYNTH 1000</b> | Óleo sintético biodegradável<br>Diluição 1:20                   |
| <br><b>TECNOCUT<br/>200</b>        | Óleo sintético<br>Indicado para retífica<br>Diluição 1:20       |

### CONSULTORES TÉCNICOS

Contamos com uma equipe de campo, especialmente treinada para assessoria técnica completa. Oferecemos orientação e acompanhamento na aferição do óleo solúvel para mantê-lo em condições ideais de uso e garantir economia para sua empresa. Consulte a área de atuação.

### Conheça alguns serviços realizados para óleos solúveis:

CORROSÃO DE CAVACO

ESTUFA DE CULTURA

TESTE DE ESPUMA

DEMULSIBILIDADE

ALCALINIDADE

VISCOSIDADE

REFRAÇÃO

pH

### LINHA TECNOCUT - ÓLEOS SOLÚVEIS

Com alta vida útil, evita degradação da emulsão, protege ferramentas e máquinas contra oxidação e garante excelente resfriamento e lubrificação na usinagem.

### RECOMENDAÇÃO

Diluir em água conforme especificação e tipo de operação. Para maior durabilidade, limpar a máquina antes do uso e fazer reposições com solução já preparada. Remover cavacos e tramp oil do tanque periodicamente.

### APLICAÇÃO

Indicado para usinagem em tornos CNC, centros de usinagem, fresas, retíficas, furadeiras, serras e demais operações em metais e ligas.





## FLUÍDO DE CORTE – INTEGRAL

| PRODUTO                                                                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>LUB CORTE EP CLEAN</b>                          | Fluído de corte evaporativo, especialmente desenvolvido para operações moderadas. Para rosquear, alargar, mandrilhar, furar, tornear, serrar e cortar. Todos os metais, exceto alumínio.                                                                                                                                                                            |
|  <b>LUB CORTE SUPER</b>                             | Óleo semissintético integral para processos de metalworking, para operações severas. Indicado para Rosquear, Alargar, Mandrilhar, Furar, Tornear, Serrar, Cortar etc. Utilizado para todos os metais inclusive alumínio.                                                                                                                                            |
|  <b>ULTRACORT OIL 1, 2, 3, 4, 480</b>              | Fluído integral composto por óleo básico refinado com aditivos de extrema pressão. Alto desempenho em usinagem com tornos automáticos. Adequado para metais ferrosos, não ferrosos e metais amarelos.                                                                                                                                                               |
|  <b>LUB OIL CORT INT 2, 10, P3, P5, P93, 10/S</b> | Nossa linha de óleos integrais entrega máxima lubricidade diretamente na zona de corte. Formulados com aditivos de Extrema Pressão (EP), reduzem drasticamente o atrito e controlam a temperatura, evitando o desgaste precoce das ferramentas. Garanta peças com acabamento espelhado e estabilidade dimensional, mesmo em operações contínuas de alta severidade. |

## ELETROEROSÃO

|                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>LUB OIL DL, 3</b> | Fluído para operações em máquinas de eletroerosão por penetração e limpeza de metais.<br>Ponto de fulgor DL 80 °C · DL 3 120 °C. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DESENGRAXANTE – BASE SOLVENTE

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ULTRASOLV H</b>    | Desengraxante para a limpeza instantânea de peças e superfícies industriais. Sua fórmula volátil garante evaporação rápida e total, eliminando óleos, graxas e fluxos de solda sem deixar películas ou resíduos gordurosos. Ideal para processos contínuos que exigem secagem imediata antes da pintura, colagem ou montagem final. |
|  <b>ULTRASOLV M</b>    | Fluído de Limpeza Industrial com odor suave, secagem rápida e que não deixa resíduos. Substituto de solventes minerais tradicionais. Ideal para limpeza industrial de peças e superfícies.                                                                                                                                          |
|  <b>ULTRASOLV T-19</b> | Desengraxante Pesado à Base de Solventes de alto rendimento e ótimo custo-benefício. Substituto do querosene. Reduz viscosidade e solubiliza sujeiras pesadas. Também eficaz na remoção de adesivos e etiquetas.                                                                                                                    |





# AEROSSÓIS

LINHA DE LUBRIFICANTES

## CONHEÇA O POWER FREE 10



- Limpa e protege
- Retira umidade
- Elimina ruídos
- Desengripante
- Lubrificante

O **POWER FREE 10** é um desengripante de alta performance desenvolvido para facilitar manutenções e proteger componentes. Sua fórmula possui ação lubrificante, desengripante e protetiva, ajudando a eliminar ruídos, retirar a umidade e liberar peças e mecanismos travados.

Prático e versátil, é ideal para aplicações **automotivas, industriais, oficinas e uso doméstico**, proporcionando mais proteção e eficiência na manutenção.



## POWER SYL 10



- Com silicone
- Desmolda
- Lubrifica
- Protege



## POWER CONTACT



- Limpa e seca
- Não conduz
- Rápida Evaporação
- Não agride plásticos



## POWER PLAST 10



- Sem silicone
- Desmolda
- Lubrifica
- Protege



## POWER GREASE WHITE



- Graxa branca
- Multiuso
- Alta temperatura



PERFORMANCE QUE GERA RESULTADOS





### FREELUBE SPRAY

- Limpa e protege
- Retira umidade
- Elimina ruídos
- Desengripante
- Lubrificante



### EXTREME WHITE

- Graxa branca
- Multiuso
- Gás HFC



### SPRAY SAFE G

- Grafite
- Lubrificante
- Película seca
- Alta aderência

GÁS HFC



### PROTETIVOS

#### SPRAY SAFE PROTECT PROTETIVO

- PELÍCULA CEROSA
- SALT SPRAY 120H
- GÁS HFC



#### PROTECT SPRAY PVC INC/AZUL

- MOLDES
- INJEÇÃO DE PVC
- GÁS CO2



### DESMOLDANTES

#### SPRAY SAFE SYLICON

- Gás HFC
- Desmoldante
- Com silicone



#### SPRAY SAFE PLAST

- Gás HFC
- Desmoldante
- Isto de silicone



#### LUBGEAR SPRAY

Graxa alta adesividade  
Gás CO2 - Peso 400g

#### SPRAY SAFE CABLE

Graxa para cabo de aço  
Gás HFC - Peso 300g

#### ULTRABELT SPRAY

Antiderrapantes para  
correias,  
Gás CO2 - Peso 400g

#### SPRAY SAFE S

Molibdênio - Película seca  
Gás HFC - Peso 400g

#### FLUIDGREASE SPRAY

Graxa líquida sintética  
Gás CO2 - Peso 400g

#### LUB FLUID 2000

Lubrificante de alta  
adesividade  
Gás HFC - Peso 400g

#### CURRENT SPRAY M-5

Lubrificante grafite e  
molibdênio - Gás CO2  
Peso 250g

#### SPRAY SAFE PTFE

Teflon PTFE - Película seca  
Gás HFC - Peso 300g





## GRAXAS PARA GUINDASTES

PRODUTO

DESCRIÇÃO



**SPEARGREASE  
WHITE 2**

Graxa mineral para lança telescópica. Com aditivo PTFE.



**CABLEGREASE  
420**

Graxa mineral para cabo de aço.



**CABLE  
SPECIAL TCP**

Graxa sintética para cabo de aço.



**LUBGEAR 1**

Graxa mineral para engrenagens abertas com alto poder de adesão.

## BENEFÍCIOS GRAXAS SUPREME

Extrema pressão

Alta temperatura

Sem ponto de gota

Resistente à água

Estabilidade térmica

Estabilidade mecânica

Resistente à corrosão

Altas e baixas rotações



**C320  
WHITE**



Graxa Sulfonato de Cálcio Multiuso, aditivada com PTFE.



**C460**



Graxa Sulfonato de Cálcio Multiuso, isento de sólidos



**C320 MG**



Graxa Sulfonato de Cálcio Multiuso, aditivada com molibdênio e grafite, suporta altas temperaturas.



**C320 PM**



Graxa Sulfonato de Cálcio Multiuso, isento de sólidos e alto poder de adesividade.



# GRAXAS

## ALTA PERFORMANCE

### GRAXAS TRADICIONAIS



#### MULTILUBE MCA 2 BLUE

Graxa mineral para múltiplas aplicações a base de Sulfonato de Cálcio com Sabão de Cálcio, possuindo varias consistências.



#### MULTILUBE MCA EP 00, 0, 1, 2

Graxa mineral para múltiplas aplicações a base de Sulfonato de Cálcio com Sabão de Cálcio, possuindo varias consistências. Com Aditivo EP.



#### CHASSIS GREASE 2

Graxa de sabão de cálcio para aplicações diversas.



#### ULTRA COPPER PASTE



Pasta Cobreada, Antiemperrante, pasta condutiva, suporta altas temperaturas.



#### SYLICON GREASE



Graxa de Silicone Inerte a polímeros, indicada para a indústria.



#### LUBGREASE EPH2



Graxa Atóxica Sintética Aditivada com PTFE, para altas temperaturas e indicada para várias aplicações.



#### SPEED SINT S32



Graxa Sintética Indicada para rolamentos operando em altas rotações.



#### LUBGREASE POLYREX



Graxa poliuréia. Estabilidade mecânica, ao cisalhamento, indicada para motores elétricos.



#### LUBGREASE CBA2



Graxa sintética de Complexo de bário.



# DESENGRAXANTES

LINHA DE LIMPEZA PROFISSIONAL

## DESENGRAXANTE – BASE ÁGUA

| PRODUTO                                                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>DESENGRAXANTE INDUSTRIAL</b> | Limpeza pesada e segura de máquinas, peças, pisos e veículos, sem abrasivos e solventes.                                                   |
| <br><b>DESENGRAXANTE POWERWASH</b> | Desengraxante concentrado de alta performance, com ação rápida e fácil enxágue.                                                            |
| <br><b>SUPREHAND</b>              | Desengraxante para as mãos, remove graxas, óleos e sujeiras pesadas sem agredir a pele.<br><b>Disponível tradicional e com esfoliante.</b> |
| <br><b>FREE RUST 5</b>            | Remove ferrugem, desengraxa e prepara superfícies para pintura por fosfatização.                                                           |

## ÓLEOS ESPECIAIS

| PRODUTO                                                                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>LUB OIL SUPER 320</b>  | Óleo sintético para alta temperatura, com baixa evaporação e rápida formação de filme lubrificante.              |
| <br><b>SYLICON OIL</b>        | Óleo siliconado em várias viscosidades, utilizado como lubrificante, desmoldante e fluido mecânico ou elétrico.  |
| <br><b>SUPREME POWERCHAIN</b> | Lubrificante de alta aderência para correntes, com proteção antidesgaste e anticorrosiva para condições severas. |
| <br><b>LUB OIL THERM 100</b>  | Óleo térmico para transferência de calor, com proteção contra oxidação e ferrugem.                               |

PERFORMANCE QUE GERA RESULTADOS



# PRIVATE LABEL


SUA MARCA, NOSSA TECNOLOGIA

A Supreme Lubrificantes desenvolve e produz lubrificantes, graxas e aerossóis para marcas parceiras, com a mesma tecnologia, controle de qualidade e certificações da linha própria. Do desenvolvimento da fórmula ao envase e rotulagem, entregamos um produto completo, pronto para o mercado, com total confidencialidade.



## DESENVOLVIMENTO

Formulação personalizada em laboratório próprio, conforme a aplicação e o posicionamento da sua marca.

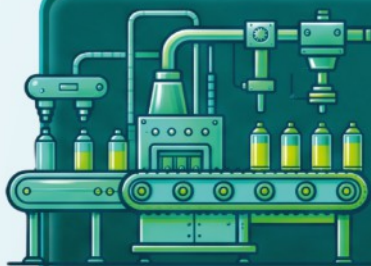

## PRODUÇÃO & ENVASE

Planta fabril completa: óleos, graxas e aerossóis, em diversas embalagens e volumes.



## REGULATÓRIO

Suporte em registros ANP, fichas técnicas, FDS e conformidade com normas DIN, ISO, NBR e ASTM.



anp



NBR





**SUPREME LUBRIFICANTES LTDA**  
**BLUMENAU/SC**  
**CNPJ: 01.574.068/0001-47**  
**INDÚSTRIA BRASILEIRA**



**+55 47 3334-0216**



**47 3334-0216**

**SUPREMELUB.COM.BR**



**@SUPREMELUBRIFICANTES**